


## N -JKG 规格书

单位 mm

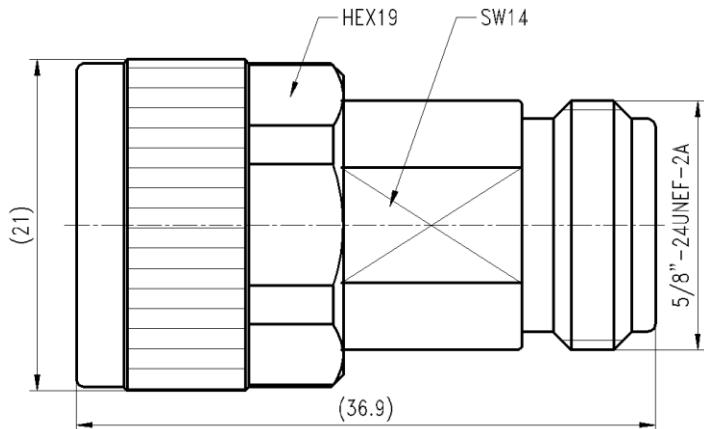

### 性能规范:

项目	要求值
<b>材质和涂覆</b>	
外导体	不锈钢钝化
内导体	铍铜镀金
介质体	PEI
<b>电气性能</b>	
特性阻抗	50Ω
使用频率	10MHz~18GHz
绝缘电阻	≥5000MΩ
介质耐电压	2000Vrms
接触电阻	中心导体≤1mΩ, 外导体≤0.3mΩ
电压驻波比	≤1.15
插入损耗	≤0.1 √ f(GHz)dB
<b>机械性能</b>	
啮合力和分离力	≤0.23Nm
连接力矩	0.79Nm~1.13Nm
连接机构耐力矩	1.69 Nm
中心接触件的固定性	≥27N
耐久性	500 次
连接机构的保持力	≥450N
<b>环境性能</b>	
高频振动	试验方法 204, 试验条件 D
冲击	试验方法 213, 试验条件 I
温度冲击	试验方法 107, 试验条件 B
腐蚀 (盐雾)	试验方法 101, 试验条件 B
耐湿	试验方法 106, 省略步骤 7b, 绝缘电阻≥200MΩ

执行标准: GJB 681A-2002、GJB360B-2009。