


SSMA-KFKG 规格书

单位 mm

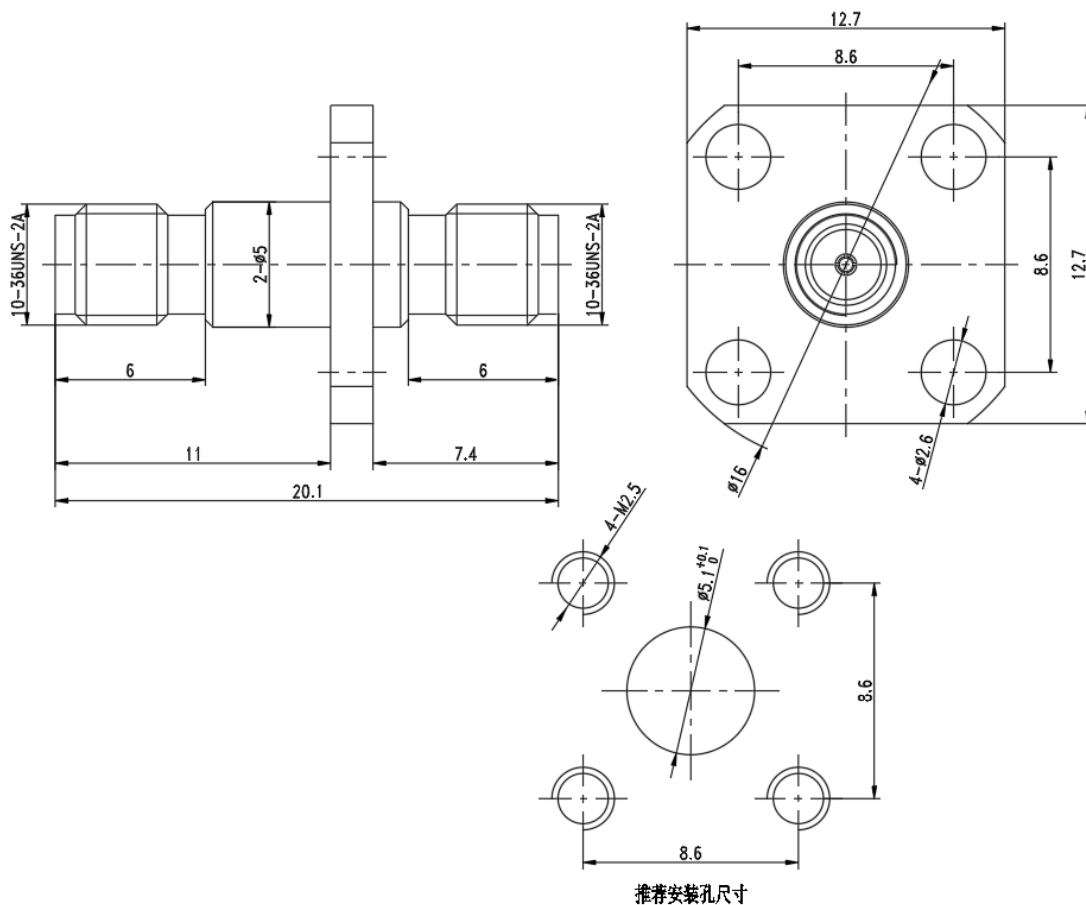

推荐安装孔尺寸

性能规范:

项目	要求值
材质和涂覆	
外导体	不锈钢钝化
内导体	镀铜镀金
介质体	PTFE
电气性能	
特性阻抗	50Ω
使用频率	10MHz~26.5GHz
绝缘电阻	≥5000MΩ
介质耐电压	750Vrms
接触电阻	中心导体≤4mΩ，外导体≤2.5mΩ
电压驻波比	≤1.2
插入损耗	≤0.1 √ f(GHz)dB
机械性能	

啮合力和分离力	$\leq 0.12\text{Nm}$
连接力矩	$0.6\text{Nm}\sim 0.8\text{Nm}$
耐久性	500 次
环境	
高频振动	试验方法 204，试验条件 D
冲击	试验方法 213，试验条件 I
温度冲击	试验方法 107，试验条件 B
腐蚀（盐雾）	试验方法 101，试验条件 B
耐湿	试验方法 106，省略步骤 7b，绝缘电阻 $\geq 200\text{M}\Omega$