


1.0/1.85-JJG 规格书

单位 mm

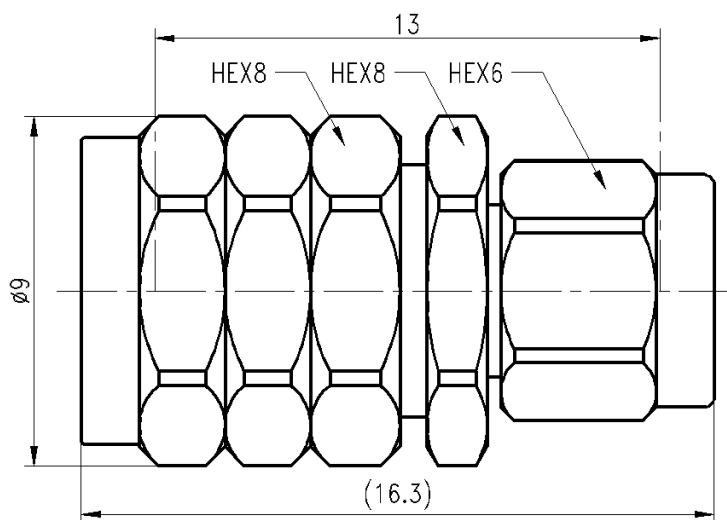

性能规范:

项目	要求值
材质和涂覆	
外导体	不锈钢钝化
内导体	镀铜镀金
介质体	PEI
电气性能	
特性阻抗	50Ω
使用频率	10MHz~67GHz
绝缘电阻	≥5000MΩ
介质耐电压	200Vrms
接触电阻	中心导体≤4mΩ, 外导体≤2.5mΩ
电压驻波比	≤1.3
插入损耗	≤0.06 √ f(GHz)dB
机械性能	
啮合力和分离力	1.85 端: ≤0.8Nm; 1.0 端: ≤0.6Nm
连接力矩	1.85 端: 0.8Nm~1.1Nm; 1.0 端: 0.3Nm~0.41Nm
连接机构耐力矩	1.85 端: 1.65 Nm; 1.0 端: 0.7 Nm
耐久性	500 次
连接机构的保持力	1.85 端: ≥270N; 1.0 端: ≥220N
环境	
高频振动	试验方法 204, 试验条件 D
冲击	试验方法 213, 试验条件 I
温度冲击	试验方法 107, 试验条件 B
腐蚀 (盐雾)	试验方法 101, 试验条件 B
耐湿	试验方法 106, 省略步骤 7b, 绝缘电阻≥200MΩ

执行标准: GJB 681A-2002、GJB360B-2009。